

极影匣 NAS 套件

小白也能看懂的安装与配置指南

跟着步骤走，约 5 分钟完成

文档版本：V2.0

适用产品：CIBN 极影匣 1.2.3 及以上版本、NAS 套件 0.34 及以上版本

极简五步 · 总览



【5 步搞定极影匣 NAS 套件】全流程一览，按图索骥即可快速找到对应章节

一、阅读须知与准备工作

感谢你选择极影匣！这份指南会把 NAS 套件的安装和配置过程拆成 5 个步骤，跟着操作即可。整套流程大约 10 分钟，遇到任何报错都可以在【常见问题】里查找对应解决方法，或联系极影匣客服协助。

1.1 本指南适合谁？

- 第一次在 NAS 上安装极影匣套件的小白用户；
- 使用群晖、极空间、威联通、绿联等主流 NAS 品牌的用户；
- 想把 NAS 当作电影下载盘的用户。

1.2 安装前你需要准备

- 一台已联网、已开机的 NAS 设备；
- 一个极影匣账号（可在官网 www.jiyingxia.com 注册）；
- 一台能访问 NAS 管理界面的电脑（同一局域网内）；
- 电视端已安装 CIBN 极影匣 APP（用于最后一步的设备绑定校验）。

【提示】 本文档以极空间 NAS 演示，其他品牌（群晖、威联通、绿联等）操作界面略有差异，但核心步骤一致，可参考本文档思路操作。

二、5 步搞定极影匣 NAS 套件

第 1 步：下载脚本文件

下载 Docker Compose 脚本文件

我们要从极影匣官网下载一份【docker-compose】脚本，后面会把它交给 NAS 的 Docker 来运行

1. 打开电脑浏览器，访问极影匣官网：www.jiyingxia.com
2. 在官网顶部菜单进入【客户端下载】页面。
3. 在列表中找到 NAS 套件，点击下载脚本文件（通常名为 `compose.yaml` 或 `docker-compose.yaml`）。
4. 将脚本文件保存到电脑本地（例如桌面），后面会用到。

【注意】如果浏览器自动给文件加了【.txt】后缀，请保留后缀或去掉都可以，导入 NAS 时并不强制要求后缀名。

第 2 步：进入 Docker Compose

打开 NAS 上的 Docker Compose 入口

不同品牌 NAS 的叫法略有差异，下面先帮你确认要点击的入口。

打开 NAS 的【Docker】应用，然后按下面的对应名称找到入口：

- 群晖（Synology）：叫【项目】；
- 极空间、威联通（QNAP）等：叫【Compose】；
- 绿联等其他品牌：通常在 Docker 应用内的【Compose】或【项目】位置。

本指南以极空间 NAS 为例演示，其他品牌界面略有不同，请以本指南逻辑为依据自行对应。



图 1：打开 NAS 的【Docker】应用，新增【Compose】或【项目】

第 3 步：创建项目

把脚本交给 NAS，自动拉取并启动容器

接下来把第 1 步下载脚本导入，NAS 会自动拉取镜像并创建容器。

1. 点击【添加】或【创建项目】，进入创建页面。
2. 填写【项目名称】：随便写一个，例如你名字的缩写。
3. 选择【存储位置】：选一个空目录作为项目的存放位置（后续下载的电影会放在这里）。
4. 粘贴脚本内容：用文本编辑器打开第 1 步下载的脚本，复制全部内容粘贴到输入框；部分 NAS 也支持直接上传脚本文件，点击【导入】即可。
5. 点击【创建】：NAS 会自动拉取适合本机架构的镜像并启动容器。

【提示】整个创建过程大约 1 ~ 3 分钟，受网络速度影响。控制台出现报错时，可以把报错截图发给极影匣客服协助排查。

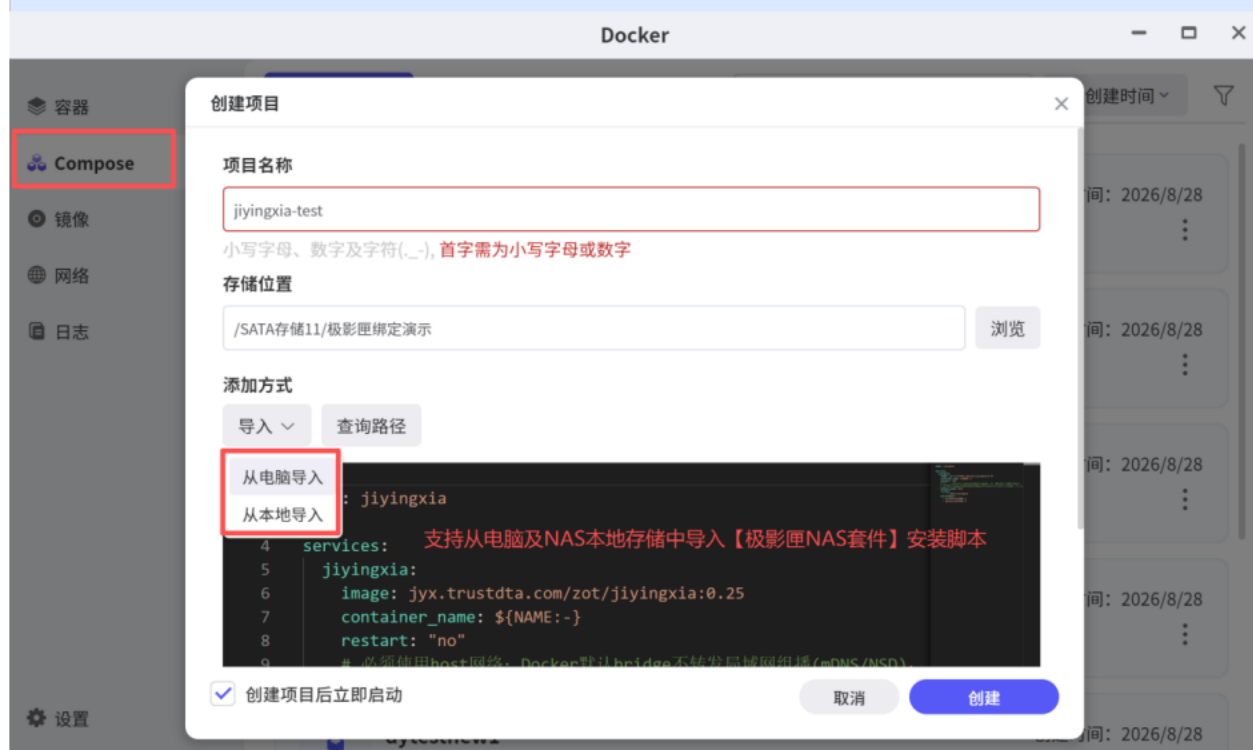


图 2：创建项目

第 4 步：访问套件并绑定设备

进入管理页，并把 NAS 套件绑定到你的账号

容器启动后，可打开容器配置页面，然后进行账号绑定。

● 配置方式一：

1. 找到刚创建的容器



2. 配置容器访问端口

【提示】需要配置本地端口供浏览器访问，不同的 NAS 设备配置方式略有差异。

2.1 极空间等 NAS 设备：

● 点击容器的【远程访问】：



图 3：在容器列表里找到极影匣容器，点击访问链接

● 填写端口号：必须填写 14001，填写其他值无法访问；



新建

ldy
ldy-jiyingxia-1

备注
ldy
请输入链接的备注名称

地址 ?
http://127.0.0.1 14001
路径(选填)

☐ 代理模式
☐ 发送快捷方式到桌面

注意

取消 确定

图 4: 填写远程访问端口 14001

- 配置端口后。点击容器的【远程访问】即可打开极影匣套件管理页。



图 5: 打开极影匣套件管理页

2.1 绿联等 NAS 设备:

- 点击容器的【更多操作（三个点）】，选择【桌面快捷方式】进行创建。
- 填写端口号: **必须填写 14001，填写其他值无法访问；**

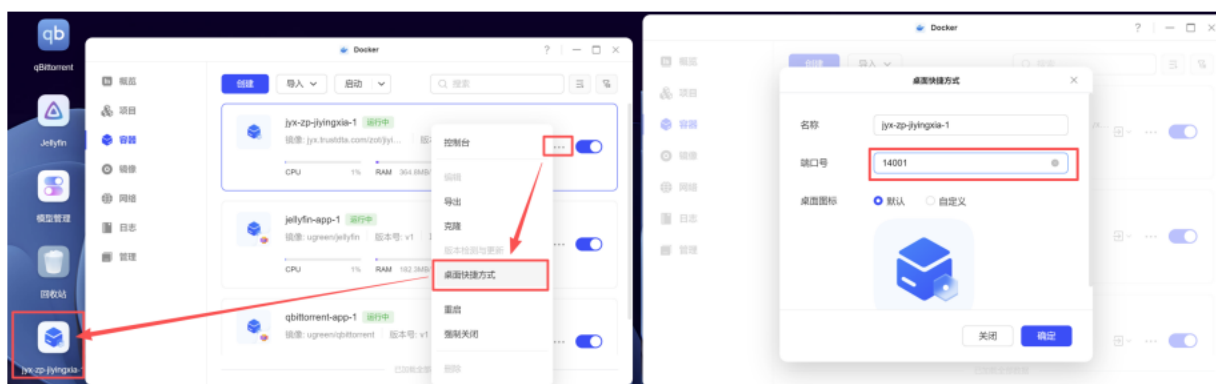


图 6：填写远程访问端口 14001

- 配置端口后。点击【桌面快捷方式】即可打开极影匣套件管理页。



图 7：打开极影匣套件管理页

3. 登录极影匣账号

管理页会显示登录界面，通过验证码登录您的极影匣账号。



图 8：登录您的极影匣账号

4. 填写绑定信息

登录成功后会自动跳转到绑定页面，请按下面这张表对照填写：

字段	说明 / 示例
设备名称	自定义，方便你识别，例如【客厅 NAS】【书房 NAS】
NAS 局域网 IP	NAS 在内网的 IP，例如 192.168.1.100
共享存储目录	填写挂载目录名，例如 sata11-135XXXX2750 (详见下方说明)
SMB 账号	NAS 的 SMB 访问账号
SMB 密码	NAS 的 SMB 访问密码

【提示】【共享存储目录】怎么找？

- 在极空间等 NAS 上按路径进入：系统设置 → 文件及共享服务 → SMB → 修改挂载点名称，即可看到【第 3 步：创建项目】中所配置【存储目录】对应的【挂载点名称】，复制对应文件夹的名称填入即可。



图 9：进入【文件及共享服务 → SMB → 修改挂载点名称】



图 10：右侧【名称】列就是要填的【共享存储目录】

- 在绿联等 NAS 设备上，点击容器名称查看容器详情：

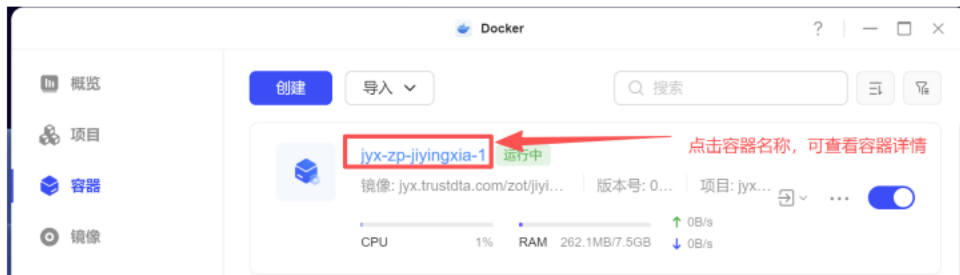


图 11：点击容器名称查看容器详情

5. 等待绑定结果

系统会提示：【请打开电视的 CIBN 极影匣 APP，并和 NAS 设备在同一个局域网内，以便绑定设备时检验设备信息。】请确认电视已开机并与 NAS 处于同一局域网，再点击【确认绑定】。



图 14: 请打开电视的 CIBN 极影匣 APP

系统会显示【正在绑定设备.....】，通常几秒钟即可出现结果：

【成功】【绑定成功】提示出现后，这台 NAS 已经添加到你的极影匣账号下。

如果绑定失败，请按下面这张【错误对照表】逐项排查：

错误提示	可能原因	解决方法
设备连接失败，请确认 IP 是否正确	IP 不可达 / 格式不合法 / SMB 服务未开启	检查 NAS 的 IP 是否正确；确认 NAS 已开机；进入 NAS 后台开启 SMB 服务
共享目录不可用	目录不存在 / 无访问权限 / 路径不对	在 NAS 后台确认目录存在，并核对填写的挂载目录名称是否一致
账户密码错误	SMB 账号或密码错误	重新输入 NAS 的 SMB 账号和密码，注意区分大小写

【提示】绑定成功后，你可以在极影匣 TV App 或官网【我的设备】里看到这台 NAS。

第 5 步：开始用 NAS 下载电影

用 NAS 下载已购买的影片

绑定完成后，就可以让 NAS 自动帮你下电影了。

操作路径：

1. 在电视上打开极影匣 App，进入【我的订单】。
2. 选择一部已购买的影片，点击【下载到设备】。
3. 在设备列表中选择你的 NAS。
4. 只要 NAS 在线，下载任务会自动开始。

6.1 下载完成后文件在哪里？

下载完成后，文件会保存在第 3 步设置的下载目录里。你也可以在电视端【我的下载设备】中选择设备查看任务进度。

三、常见问题（FAQ）

下面整理了用户最常遇到的几个问题，按问题分类快速定位。

脚本拉取镜像失败怎么办？

答：检查 NAS 能否正常访问外网；若仍失败，稍等几分钟再试一次。

提示端口 14001 被占用？

答：可能是之前安装过旧版极影匣，或有其他容器占用该端口，先停用旧容器后再试。

创建项目后容器无法启动？

答：打开容器【日志/控制台】查看报错，截图发给极影匣客服协助。

设备显示离线？

答：检查 NAS 是否开机，并确认它和电视在同一个局域网。

账号无法绑定？

答：先核对账号密码是否正确；若仍失败，等待 1 分钟后重试。

同一台 NAS 可以绑定多个账号吗？

答：不可以。一台 NAS 同一时间只能绑定一个极影匣账号。

NAS 设备信息变了怎么办？

答：设备会显示为【离线】，可在官网【我的设备】里修改参数重新绑定。

还需要帮助？

- 访问极影匣官网帮助中心：www.jiyingxia.com
- 添加极影匣客服微信（扫码下方二维码），提供 NAS 型号 + 报错截图可大幅提高沟通效率。



扫码添加极影匣客服

感谢使用极影匣，祝你观影愉快！